


کنترل pH و کلر آزاد با دستگاهی فراتر از نیاز مشتری

پمپ Delta


New

قابلیت نمایش و کنترل pH، ORP و کلر آزاد تا 20ppm به صورت PID

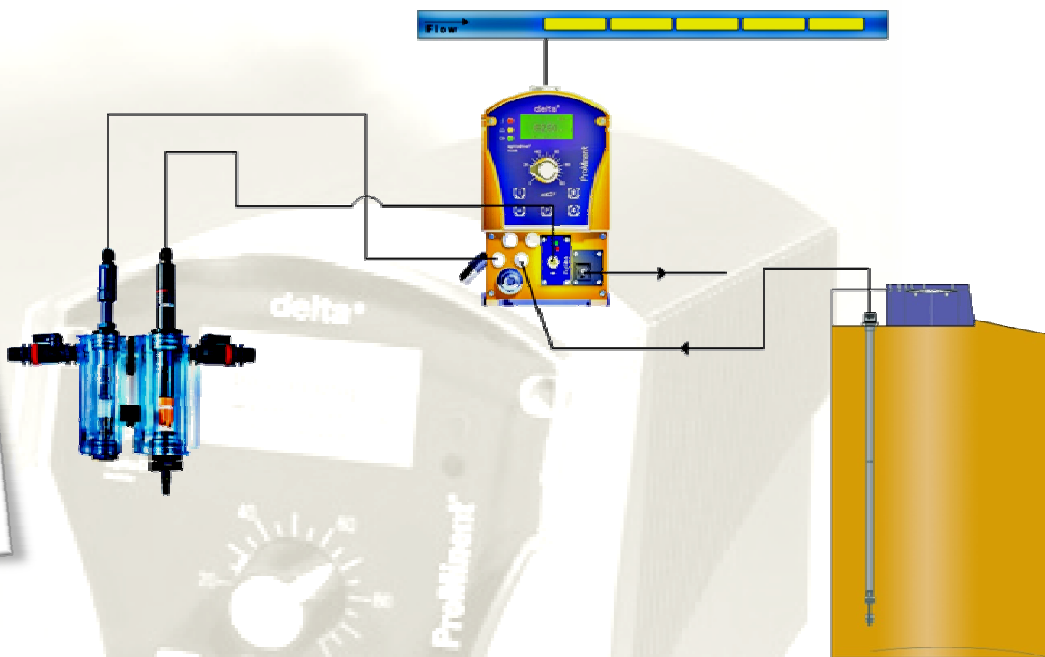

تنوع جنس قطعات آکریلیک، PVDF، SS

قابلیت تزریق عادی و تزریق یکنواخت بدون نیاز به Pulsation Dampener

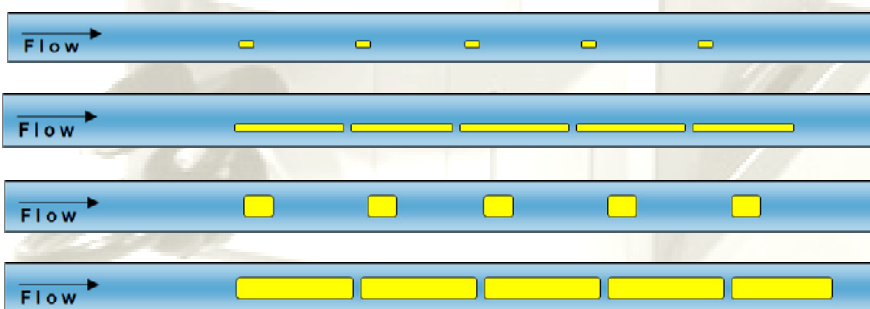

مجهز به سنسور پارگی دیافراگم

قابلیت تشخیص گرفتگی و شکستگی خط لوله مکش و تزریق

قابلیت هواگیری خودکار

انتخاب بهترین ها بهترین صرفه جویی است

- قابلیت نمایش مقدار تزریق بر حسب l/h و gal

- مجهز به تایمر جهت برنامه ریزی و تزریق در زمان های مشخص بدون دخالت اپراتور

- مجهز به ورودی سیگنال پالس و 4-20 mA

- مجهز به خروجی انواع رله و سیگنال پالس

- قابلیت کارکرد بدون صدا بر اساس سیستم OptoDrive®

- قابلیت اتصال به شبکه PROFIBUS یا CANopen

- قابلیت نمایش و اعلام کلیه خطاهای کاری و آلارم ها بر روی صفحه نمایش و چراغ های رنگی

- قابلیت کاربرد برای ویسکوزیته های بالا تا 1000mPas


- ورودی سوئیچ سطح دو مرحله ای برای تشخیص سطح سیال در مخزن

- عدم نیاز به لوازم جانبی مانند شیر اطمینان و یکنواخت کننده جریان

- توان مصرفی 78W

- دمای محیط 45°C ... -10°C

- IP65, insulation class F

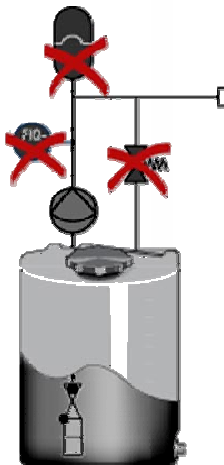

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمائید.

تلفن: ۸۸۵۰۰۳۲۵ - ۶ - ۸۸۵۴۱۳۶۱